


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расчетное напряжение	12В	
Номинальная емкость	26 Ампер-час	
Габариты	Длина	166±2мм (6,54 дюймов)
	Ширина	175±2мм (6,89 дюймов)
	Высота емкости (аккумуляторного бака)	125±2мм (4,92 дюймов)
	Общая высота	125±2мм (4,92 дюймов)
Приблизительный вес	7,90кг (17,40 фунтов)±4%	
Расчетная емкость (25°C)	20ч (10,5В)	26 Ампер-час
	10ч (10,5В)	24 Ампер-час
	1ч (9,60В)	16 Ампер-час
Тип клеммы	T4/T12	
Макс. ток заряда	7,8А	
Макс. ток разряда	360А (5 сек)	
Внутреннее сопротивление (25°C)	Приблиз. 12мОм	
Диапазон рабочих температур	Разряд	-15~50°C (5~122°F)
	Заряд	-10~50°C (14~122°F)
	Накопление заряда	-20~50°C (4~122°F)
Номинальный диапазон рабочих температур	25±3°C (77±5°F)	
Влияние температуры на емкость	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	3 месяца	Остаточная емкость: 91%
	6 месяцев	Остаточная емкость: 82%
	12 месяцев	Остаточная емкость: 65%
Нахождение заряда на холостом ходу (25°C)	13,60 до 13,80. Компенсация температуры: -18мВ/°C	
Напряжение циклического заряда (25°C)	14,50 до 15,00. Компенсация температуры: -30мВ/°C	
Срок службы поддержания заряда (20°C)	5 лет	



СХЕМА

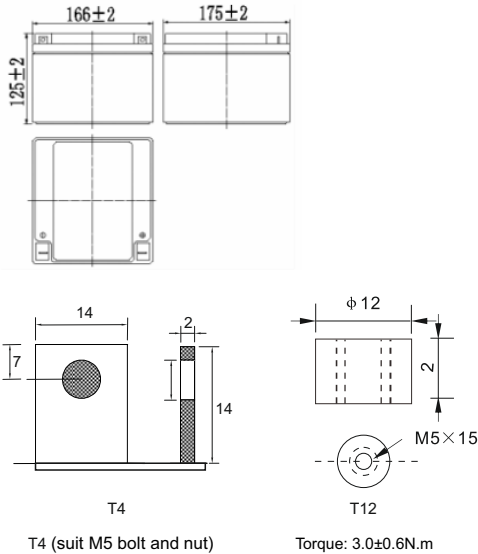

Компонент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Аккумуляторный бак	Покрытие	Сепаратор	Электролит	Предохранительный клапан	Клемма
Сырьевой материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	AGM	Серная кислота	Резина	Медь

РАЗРЯД ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ (В АМПЕРАХ) ПРИ 25°C (77°F)


КОНЕЧ. НАПРЯЖ./ ВРЕМЯ	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
9.60В	97.3	61.7	48.2	27.1	16.7	9.32	6.44	5.33	4.53	2.46	1.32
9.90В	94.4	59.8	47.0	26.6	16.4	9.26	6.41	5.30	4.51	2.45	1.31
10.2В	90.5	57.3	45.3	25.8	16.0	9.18	6.36	5.26	4.48	2.44	1.31
10.5В	86.6	54.9	43.7	25.2	15.7	9.04	6.32	5.23	4.45	2.43	1.30
10.8В	81.8	51.8	41.4	24.2	15.2	8.81	6.13	5.07	4.31	2.38	1.27

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ (В ВАТТАХ/ЯЧЕЙКУ) ПРИ 25°C (77°F)


КОНЕЧ. НАПРЯЖ./ ВРЕМЯ	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
9.60В	1086	696	549	311	193	109	76.6	63.5	54.1	29.5	15.8
9.90В	1054	675	536	305	190	108	76.1	63.1	53.8	29.4	15.8
10.2В	1010	647	516	295	186	107	75.6	62.7	53.5	29.3	15.7
10.5В	967	619	498	288	182	106	75.1	62.2	53.1	29.1	15.6
10.8В	912	584	472	278	176	103	72.8	60.4	51.5	28.5	15.3

VP1226/S


ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЯДА

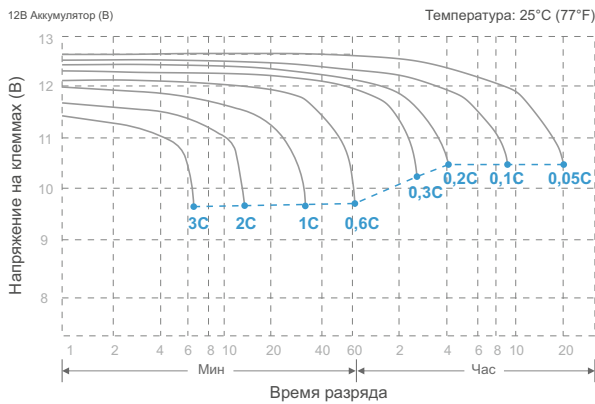


ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЯДА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

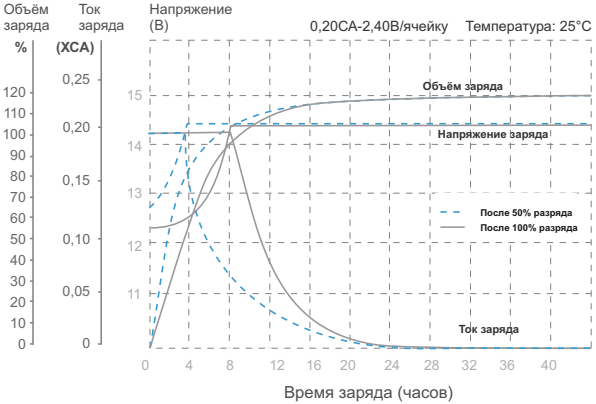


ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

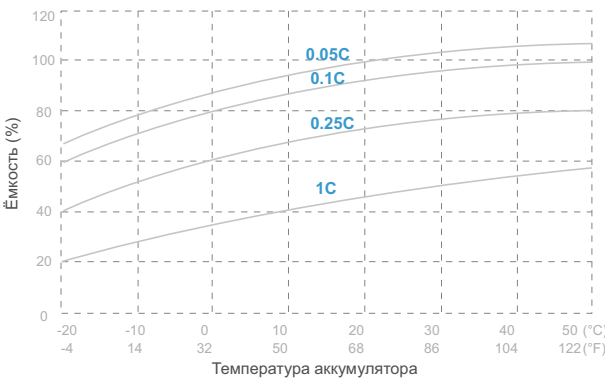


ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРАЗРЯДА

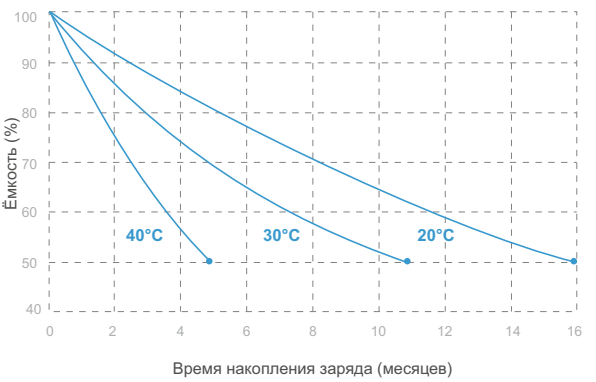


СРОК СЛУЖБЫ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

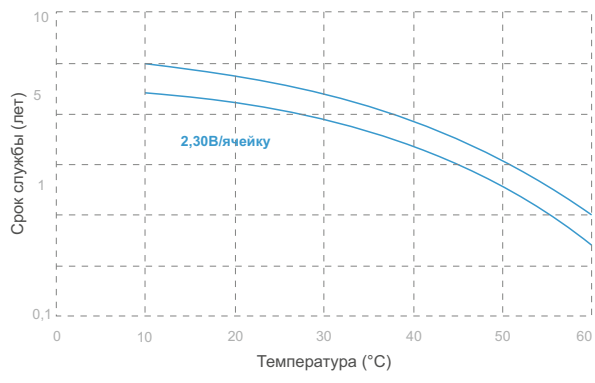

ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПО ГЛУБИНЕ РАЗРЯДА

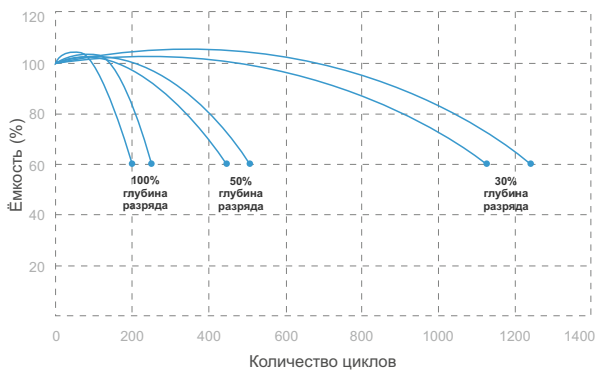

СООТНОШЕНИЕ НХХ И ЁМКОСТИ (25°C)

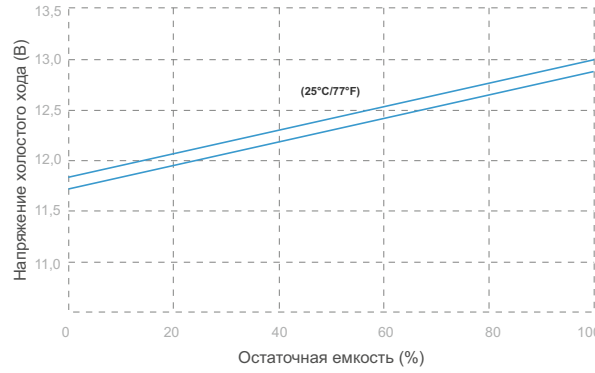

СООТНОШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДА И ТЕМПЕРАТУРЫ

