



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	6 В (3 ячейки на единицу)	
Номинальная мощность	3.2 Ач / 5.25 В	
Габариты	Длина	134 ± 1 мм (5.28 дюймов)
	Ширина	34 ± 1 мм (1.34 дюймов)
	Высота	61 ± 1 мм (2.40 дюймов)
	Общая высота	67 ± 1 мм (2.64 дюймов)
Приблизительный вес	0.60 кг (1.32 фунтов) ± 4%	
Расчетная емкость (25°C)	20 ч (5.25 В)	3.2 Ач
	10 ч (5.25 В)	3.0 Ач
	1 ч (4.80 В)	2.0 Ач
Тип клеммы	T1	
Макс. ток заряда	0.96 А	
Макс. ток разряда	48 А (5 сек.)	
Внутреннее сопротивление (25°C)	Приблиз. 25 мОм	
Диапазон рабочих температур	Разряд	-15 °C ~ 50 °C (5 °F ~ 122 °F)
	Заряд	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
	Накопление заряда	-20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)
Номинальный диапазон рабочих температур	25 °C ± 3 °C (77 °F ± 5 °F)	
Влияние температуры на ёмкость	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд(25°C)	3 месяца	Остаточная емкость: 91%
	6 месяцев	Остаточная емкость: 82%
	12 месяцев	Остаточная емкость: 65%
Нахождение заряда на холостом ходу (25°C)	6.80 до 6.90 В Компенсация температуры: -9 мВ/°C	
Напряжение циклического заряда (25°C)	7.25 до 7.50 В Компенсация температуры: -15 мВ/°C	
Срок службы поддержания заряда (20°C)	5 лет	

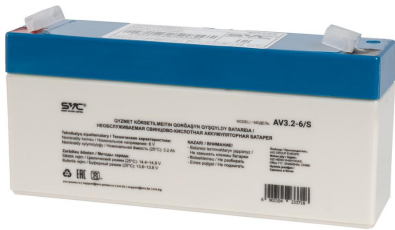

СХЕМА

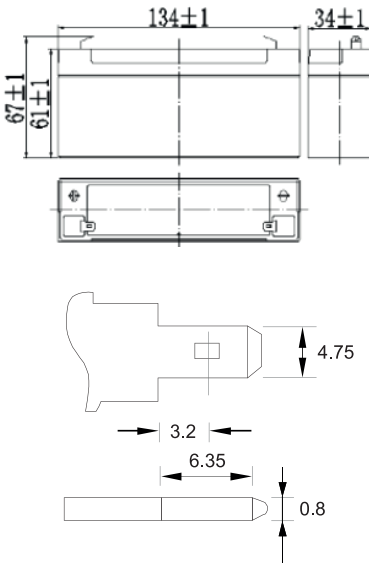

Компонент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Аккумуля. бак	Покрытие	Сепаратор	Электролит	Предохран. клапан	Клемма
Сырьевой материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	AGM	Серная кислота	Резина	Медь

РАЗРЯД ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ (В АМПЕРАХ) ПРИ 25°C (77°F)

КОНЕЧ. НАПРЯЖ./ ВРЕМЯ	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
9.60 В	214	165	98.5	60.6	36.5	26.3	21.0	18.0	12.3	10.2	5.40
9.90 В	207	161	96.5	59.7	36.3	26.2	20.9	17.8	12.3	10.2	5.38
10.2 В	199	155	93.6	58.1	36.0	26.0	20.7	17.7	12.2	10.1	5.36
10.5 В	190	149	91.3	56.3	35.5	25.8	20.6	17.6	12.1	10.1	5.34
10.8 В	179	142	88.0	54.5	34.6	25.0	20.0	17.1	11.7	10.0	5.30

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ (В ВАТТАХ/ЯЧЕЙКУ) ПРИ 25°C (77°F)

КОНЕЧ. НАПРЯЖ./ ВРЕМЯ	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
9.60 В	2308	1808	1105	690	423	309	247	212	147	122	64.7
9.90 В	2238	1764	1083	680	421	308	246	211	146	121	64.6
10.2 В	2156	1699	1050	663	417	306	244	209	145	121	64.4
10.5 В	2054	1641	1024	642	411	303	242	208	144	120	64.0
10.8 В	1938	1555	987	621	400	294	235	202	139	119	63.6

SVC 6V3.2Ah

